

DS-2CD2347G1-L(U)**Caméra réseau à tourelle fixe 4MP ColorVu****Caractéristiques**

- Max. 2688 × 1520 @30ips
- Objectif fixe 4 mm/6 mm
- H.265+, H.264+
- WDR 120dB
- Micro intégré (en option)
- 12 VCC & PoE (802.3af, class 3)
- Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
- BLC/DNR 3D/HLC/ROI
- 0,0014 @ (F1.0, AGC activé), 0 Lux avec Lumière
- Couleur à temps plein



Caractéristiques techniques


Caméra	
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/1,8 pouces
Éclairage min.	0,0014 @ (F1.0, AGC activé), 0 Lux avec Lumière
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100,000 s
Obturation lente	Oui
DNR	DNR 3D
WDR	120dB
Réglage d'angle	Panoramique : 0° à 360° ; Inclinaison : 0° à 75° ; Rotation : 0° à 360°
Objectif	
Longueur de focale	4/6 mm
Ouverture	F1.0
Mise au point	Fixe
Champ de vision	4 mm, champ de vision horizontal : 94°, champ de vision vertical : 48°, champ de vision diagonal : 115° 6 mm, champ de vision horizontal : 57°, champ de vision vertical : 31°, champ de vision diagonal : 67°
Monture d'objectif	M16
Norme de compression	
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264 Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264
Type H.264	Profil principal/Profil élevé
H.264+	Prise en charge du flux principal
Type H.265	Profil principal
H.265+	Prise en charge du flux principal
Video Bit Rate	De 32 Kbps à 16 Mbps
Ensemble de fonctions intelligentes	
Analyse de comportement	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'objets retirés, détection de bagages laissés sans surveillance
Détection d'anomalie	Détéction de changement de scène
Détection de visage	Oui
Résolution	
maximum d'image	2688 × 1520
Flux principal	50Hz: 25ips (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30ips (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Flux secondaire	50Hz: 25ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Troisième flux	50Hz: 25ips (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30ips (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Amélioration de l'image	BLC/DNR 3D/HLC
Configuration d'image	Mode de rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, AGC et balance des blancs réglables dans le logiciel client ou le navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour/Nuit
Zone d'intérêt	Prise en charge de 1 zone fixe pour le flux principal et le flux secondaire séparément
Audio(-U)	

Filtrage de bruit environnemental	Oui
Taux d'échantillonnage	8kHz/16kHz/32kHz/44,1kHz/48kHz
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Débit audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Réseau	
Stockage réseau	Carte microSD/SDHC/SDXC (128 Go), stockage local et NAS (NF/SMB/CIFS), ANR pris en charge
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement, détection de sabotage de vidéo, déconnexion réseau, conflit d'adresses IP, connexion illégale, Full HDD, erreur HDD
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Fonction générale	Réinitialisation d'un simple appel de touche, anti-flicker, impulsion, miroir, protection par mot de passe, masque de zones privatives, filigrane, filtrage d'adresse IP
Version du firmware	V5.5.82
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Vue en temps réel simultanée	Jusqu'à 6 voies
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-4500, iVMS-5200
Navigateur Web	Vue en temps réel requise par plug-in : IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Vue en temps réel sans plug-in : Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Interface	
Interface de communication	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10 M/100 M
Stockage embarqué	Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
Bouton de réinitialisation	Oui
Audio(-U)	1 entrée audio (micro intégré), son mono
Général	
Conditions de fonctionnement	De -30 °C à +60 °C (de -22 °F à +140 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 25%, fiche coaxiale d'alimentation Φ 5,5 mm PoE (802.3af, class 3)
Consommation électrique	12 VCC, 0,5 A, max. 6 W PoE: (802.3af, 36 V à 57 V), 0,3 A à 0,1 A, max. 7,5 W
Portée de lumière visible	Jusqu'à 30m
Indice de protection	-modèle L: IP67 -modèle LU: IP66
Matériau	Caméra: Métal, soigné bague: Plastique
Dimension	Caméra: Φ 138,3 × 125,2 mm (Φ 5,4 × 4,9 pouces) Avec emballage : 170 × 170 × 150 mm (7 × 7 × 5.9 pouces)
Poids	Caméra: 575 g (1,3 lb.) Avec emballage : 833 g (1,8 lb.)

Modèle disponible

DS-2CD2347G1-L (4/6 mm), DS-2CD2347G1-LU (4/6 mm)

Dimensions

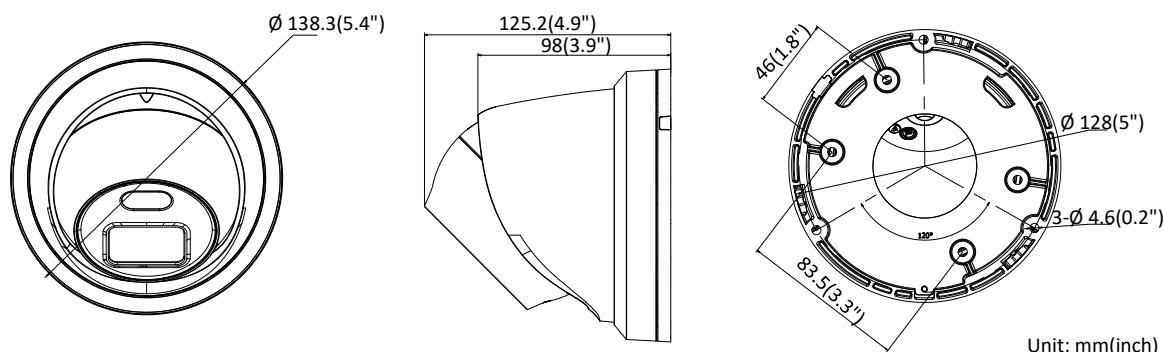

Accessoires



DS-1273ZJ-140
Montage mural



DS-1271ZJ-140
Montage suspendu



DS-1280ZJ-DM21
Boîtier de jonction

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com