


## DS-2DF8225IX-AEL(W) (B) Dôme de vitesse réseau IR 2MP 25×

DarkFighter

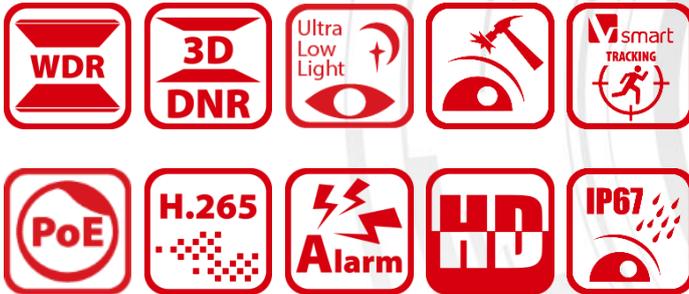

La caméra dôme réseau DS-2DF8225IX-AEL(W) 2MP 25× de Hikvision adopte la puce CMOS à balayage progressif de 1/1.8" po. Grâce à l'objectif zoom optique de 25×, la caméra offre plus de détails sur des zones plus larges.

Ces séries de caméras peuvent être largement utilisées pour un grand nombre d'applications haute définition, telles que les rivières, les forêts, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les places, les parcs, les sites touristiques, les gares et les grands sites, etc.

### Caractéristiques principales

- Capteur CMOS à balayage progressif de 1/1.8" pouces Résolution jusqu'à 1920 × 1080
- Éclairage min.  
Couleur: 0.002 Lux @(F1.5, AGC activé)  
B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC activé)  
0 Lux with laser
- Zoom optique 25×, zoom numérique 16×
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- IR distance jusqu'à 200 m
- Prise en charge de la compression vidéo H.265+/H.265
- Algorithme de classification de cible reposant la détection de personnes et véhicules nommée Auto-tracking 2.0
- Mise au point rapide
- IP67, IK10



## Caractéristiques techniques

Module caméra	
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/1.8" pouces
Min. Illumination	Couleur: 0.002 Lux @(F1.5, AGC activé) B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC activé) 0 Lux with laser
Temps d'obturation	1/1 s to 1/30,000 s
Balance des blancs	Auto / Manuel / ATW (Balance des blancs à suivi automatique) / Intérieur / Extérieur / Lampe fluorescente / Lampe au sodium
AGC	Auto/Manual
Jour et nuit	Filtre anti-IR
Zoom numérique	16x
Masque de zones privatives	24 masques de confidentialité de polygone programmables, couleur de masque ou mosaïque configurable
Mode Mise au point	Auto / Semi-automatique / Manuel
3D DNR	Oui
BLC	Oui
HLC	Oui
WDR	120dB
Defog	Oui
EIS	Oui
Exposition régionale	Oui
Focus régional	Oui
Rapid Focus	Oui
Objectif	
Longueur de focale	5.7 mm à 142.5 mm, 25x Optique
Vitesse du zoom	Environ. 3.7 s (objectif optique, grand-angle/télé)
Champ de vision	Champ de vision horizontal : de 59.8° to 2.8° (grand-angle/télé) Champ de vision vertical : de 33.6° to 1.6° (grand-angle/télé) Champ de vision diagonal : de 68.6° to 3.2° (grand-angle/télé)
Distance de fonctionnement	10 mm à 1500 mm (grand-angle/télé)
Plage d'ouverture	F1.5 à F3.4
PTZ	
Plage de mouvements (panoramique)	360° Infini
Pan Speed	Configurable, de 0.1°/s à 210°/s, vitesse pré-réglée : 280°/s
Movement Range (Tilt)	De -20° à 90°
Tilt Speed	Configurable, de 0.1°/s à 150°/s, vitesse pré-réglée : 250°/s
Proportional Zoom	Oui
Presets	300
Patrol Scan	8 rondes, jusqu'à 32 pré-réglages pour chaque ronde
Pattern Scan	4 séquences, avec une durée d'enregistrement supérieure à 10 minutes par séquence
Power-off Memory:	Oui
Park Action	Pré-réglage/Balayage par séquence/Patrouille/Balayage auto/Balayage horizontal/Balayage aléatoire/Balayage de trame/Balayage panoramique
Tâche planifiée	Pré-réglage / Balayage de motifs / Balayage automatique / Balayage automatique / Balayage incliné / Balayage aléatoire / Balayage cadre / Balayage panoramique / Balayage panoramique / Réamorçage du dôme / Réglage du dôme / Sortie auxiliaire
PTZ Status Display	Oui
Preset Freezing	Oui
Fonction intelligente	

Protection de région	Intrusion, franchissement de ligne, entrée dans une région, sortie de région Prise en charge du déclenchement d'alarme par des types de cibles spécifiques (humain et véhicule) Filtrage de fausses alarmes déclenchées par des types de cibles tels qu'une feuille, une lumière, un animal, un drapeau, etc.
Détection d'événements	Détection de bagage laissé sans surveillance, détection de retrait d'objet, détection faciale, détection d'anomalie audio
Suivi intelligent	Suivi manuel, suivi automatique (prise en charge du suivi de types de cibles spécifiques telles qu'un humain et un véhicule), Suivi d'événement
Enregistrement intelligent	ANR (Synchronisation des enregistrements entre carte mémoire et enregistreur), deux analyses en simultané
Régions d'Intérêt	Huit régions fixes pour chaque flux
<b>IR</b>	
Distance IR	200 m
Smart IR	Oui
<b>Réseau</b>	
maximum d'image	1920 × 1080
Flux principal	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Flux secondaire	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Troisième flux	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
SVC	Oui
Compression vidéo	Flux principal: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Sous-flux: H.265 / H.264 / MJPEG Troisième flux: H.265 / H.264 / MJPEG H.264 avec profil de base / principal / élevé
Compression audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
Vue en temps réel simultanée	Jusqu'à 20 voies
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Mesures de sécurité	Authentification de l'utilisateur (ID et PW), authentification de l'hôte (adresse MAC); Cryptage HTTPS; Contrôle d'accès réseau basé sur port IEEE 802.1x; Filtrage d'adresse IP
<b>Interface</b>	
Alarme	7 entrées/ 2 sorties d'alarme
Audio	Entrée audio 1 voie, 2,0 à 2,4Vp-p, 1k Ohm ±10 % 1 sortie audio 1 voie, niveau de ligne, impédance : 600 Ω
Liaison d'alarme	Actions d'alarme, telles que préréglage, balayage de patrouille, balayage de modèle, enregistrement vidéo sur carte mémoire, enregistrement de déclencheur, centre de surveillance Notify, téléchargement vers FTP / carte mémoire / NAS, envoi d'un e-mail, etc.
Interface réseau	1 interface Ethernet RJ45 10 M/100 M, Hi-PoE
CVBS	Oui
RS-485	Semi-duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Espace de rangement	Logement de carte mémoire intégré, supporte les cartes Micro SD / SDHC / SDXC, jusqu'à 256 Go; NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navigateur Web	IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+, Safari 11+
<b>Général</b>	

Language (Web Browser Access )	32 langues. Anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, Chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil)
Power	24 VAC (Max. 60 W) Hi-PoE (Max. 50 W) Total max. 60W, y compris max. 18 W pour laser, max. 6 W pour le chauffage.
Environnement de fonctionnement	À l'extérieur: -40 ° C à 70 ° C (-40 ° F à 158 ° F)
Humidité de travail	≤ 90%
Indice de protection	Norme IP67, K10 (prise en charge uniquement par la caméra sans essuie-glace), protection contre la foudre de 6 000 V, protection contre les surtensions et protection contre les surtensions transitoires
Dimensions	Φ 266.6 mm × 410 mm (Φ10.50" × 16.14")
Poids	Environ. 8 kg (17.64 lb)

## DORI

La distance DORI (détecter, observer, reconnaître, identifier) donne une idée générale de la capacité de la caméra à distinguer les personnes ou les objets, dans son champ de vision.

Elle est calculée en fonction des caractéristiques du capteur de la caméra et des critères conformes à la norme EN 62676-4: 2015.


DORI	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
Définition	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distance (Télé)	1493.3 m (4899.4 ft)	592.6 m (1944.2 ft)	298.7 m (979.9 ft)	149.3 m (489.9 ft)

## Modèles disponibles

DS-2DF8225IX-AEL (B), sans essuie-glace, 24 VAC et Hi-PoE

DS-2DF8225IX-AELW (B), avec essuie-glace, 24 VAC et Salut-PoE

Dimensions

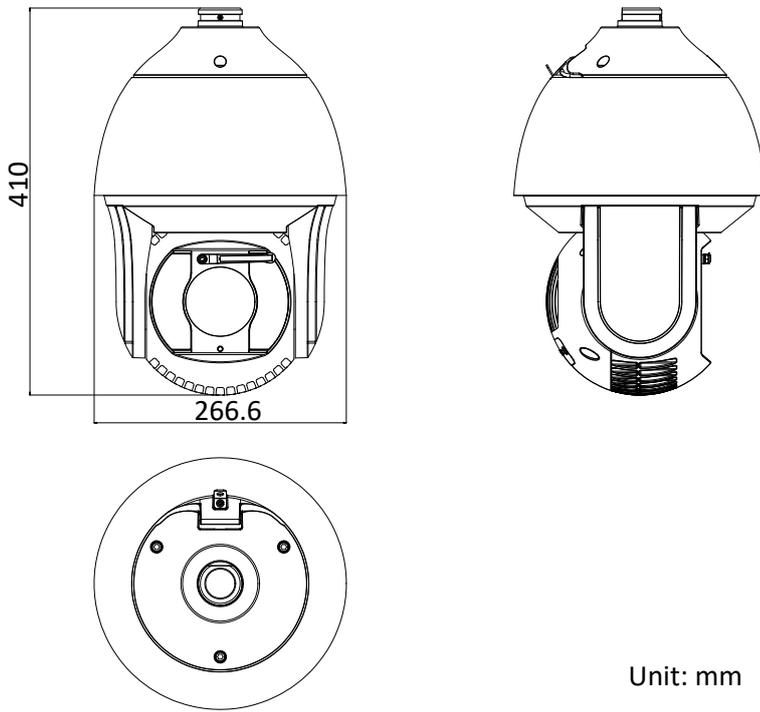

Unit: mm

## Accessoires

Inclus:



Adaptateur d'installation  
(pour modèle extérieur)

En option :



DS-1604ZJ  
Montage mural



DS-1604ZJ-box  
Support mural avec boîte de  
jonction



DS-1604ZJ-box-pole  
Montage sur poteau vertical  
avec boîte de jonction



DS-1604ZJ-box-corner  
Montage en angle avec boîte  
de jonction



DS-1660ZJ  
Monture de parapet



DS-1619ZJ  
Mont col de cygne



DS-1661ZJ  
Pendentif de montage



DS-1662ZJ  
montage suspendu



DS-1663ZJ  
Montage au plafond



DS-1667ZJ  
Poteau extensible pour  
montage suspendu



DS-1673ZJ  
Montage sur poteau  
horizontal



DS-1682ZJ  
Poteau extensible pour  
montage suspendu

Distributed by



TEAC-66-243000V (EU)  
MKAC-66-243000U (USA)  
TEAC-66-243000VB (UK)  
Adaptateur secteur  
(pour modèle extérieur)



LAS60-57CN-RJ45  
Hi-PoE Midspan



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com